
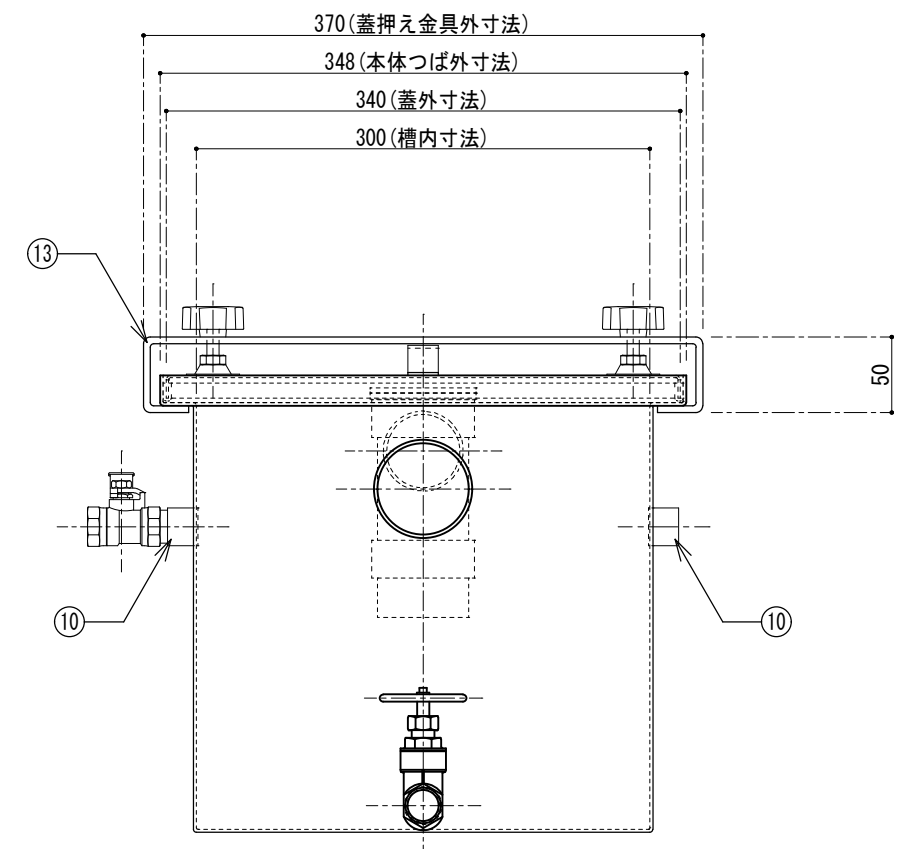


日本阻集器工業会
認定品
 グリース阻集器認定委員会
 認定番号 17089

認定番号	17089
許容流入水量 L/min	22.5
標準阻集グリース量 kg	7.4

番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 2B PL-2.0t
②	SUS製特型バスケット	1	SUS304 ハンチングメタル 1.0t×4φ×6p
③	流入口	1	SUS304 内ネジソケット 40A
④	流出口	1	SUS304 内ネジソケット 50A
⑤	可動式整流板 A	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑥	可動式整流板 B	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	ドレン口	1	SUS304 内ネジソケット 15A
⑧	ドレンバルブ	1	ゲートバルブ 15A
⑨	排水トラップ管	1	塩ビ DT50 (掃除口付)
⑩	油抜き口	2	SUS304 内ネジソケット 15A
⑪	油抜きバルブ	1	コック 15A
⑫	点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑬	蓋押え金具	2	SS (メッキ処理)
⑭	緩衝材 (ゴムパッキン)	一式	合成ゴム

国内仕様

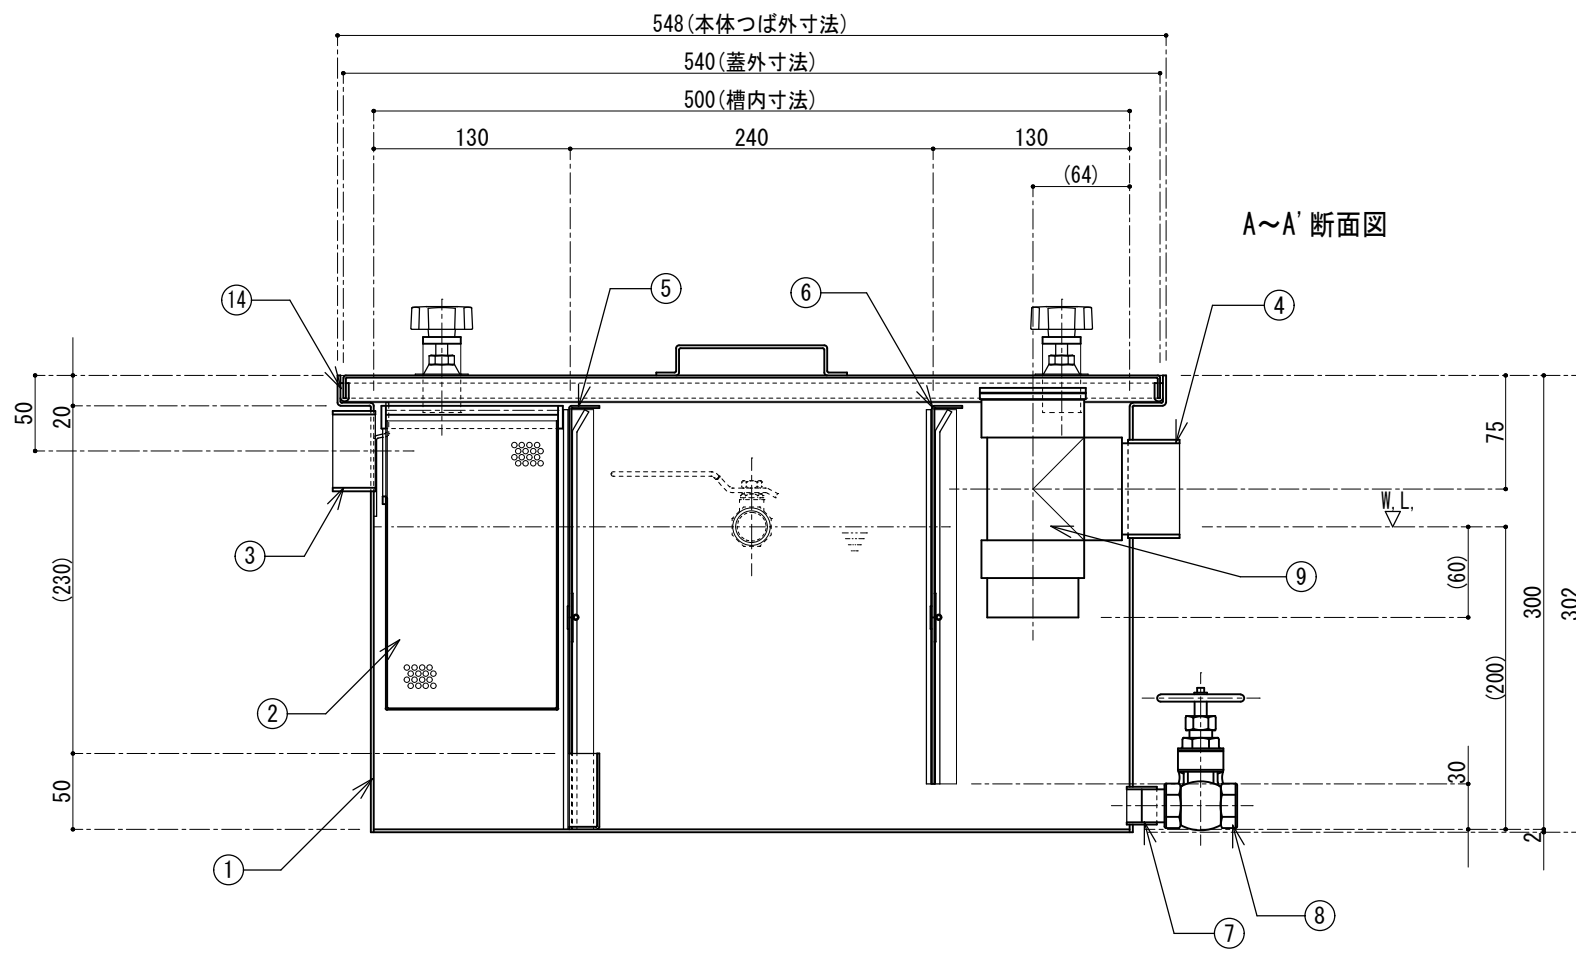

PLI工業株式会社

訂正

図面作成日 2020年 6月 19日
 営業担当者 設計者 千崎 作図者 千崎 検図者

図面番号
 図面名

SUS製グリース阻集器
 床置き型
 品番 SR-530F
 日本阻集器工業会認定品

縮尺 1/5